

MOBiDIM COB SLIM DIM2WARM




Artikel-Nr. 01660251



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

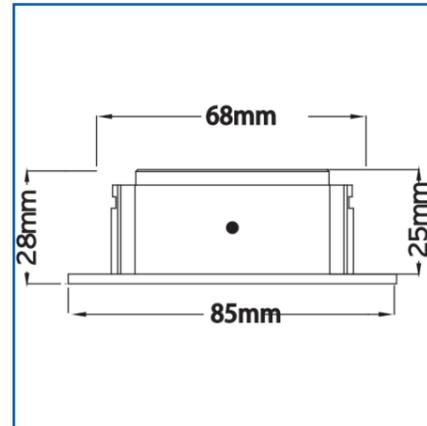

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM DIM2WARM R7,5W 60° weiß

Produktbeschreibung:

SLIM - die flache MOBiDIM COB Einbauleuchte für Decken mit geringer Einbautiefe wird beim Dimmen angenehm warmweiß wie eine Glühlampe. Dank innovativer DIM2WARM Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler sondern auch wärmer vom Farbeindruck. Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasenabschnittsdimmer.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	240g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton 45)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16



Artikel-Nr. 01660251

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul DIM2WARM 5,4W 2000K-2800K 300mA 18V
Lichtquelle enthalten	01660254
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,4
Milliampere Lichtquelle	300mA
Nennspannung Lichtquelle	18V DC
Lichtfarbe	2000-2800K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	500lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM DIM2WARM 7,5W 300mA 18V Art.-Nr. 01660256
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23
Nennleistung Betriebsgerät	max.7,5W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.

Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Mittl. LD bis zu 30.000h, ausreichend Belüftung nach oben und zur Seite sicherstellen.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.



MOBiDIM COB SLIM DIM2WARM




Artikel-Nr. 01660258



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

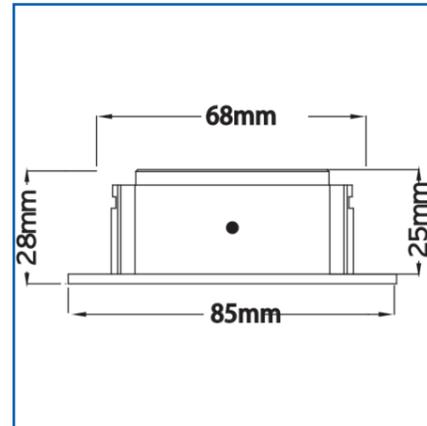

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM DIM2WARM R7,5W 60°alu p

Produktbeschreibung:

SLIM - die flache MOBiDIM COB Einbauleuchte für Decken mit geringer Einbautiefe wird beim Dimmen angenehm warmweiß wie eine Glühlampe. Dank innovativer DIM2WARM Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler sondern auch wärmer vom Farbeindruck. Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasenabschnittsdimmer.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	240g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton 45)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16



Artikel-Nr. 01660258

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul DIM2WARM 5,4W 2000K-2800K 300mA 18V
Lichtquelle enthalten	01660254
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,4
Milliampere Lichtquelle	300mA
Nennspannung Lichtquelle	18V DC
Lichtfarbe	2000-2800K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	500lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM DIM2WARM 7,5W 300mA 18V Art.-Nr. 01660256
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23
Nennleistung Betriebsgerät	max.7,5W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.

Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Mittl. LD bis zu 30.000h, ausreichend Belüftung nach oben und zur Seite sicherstellen.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf


www.mobiluxgmbh.de.



MOBiDIM COB SLIM DIM2WARM




Artikel-Nr. 01660252

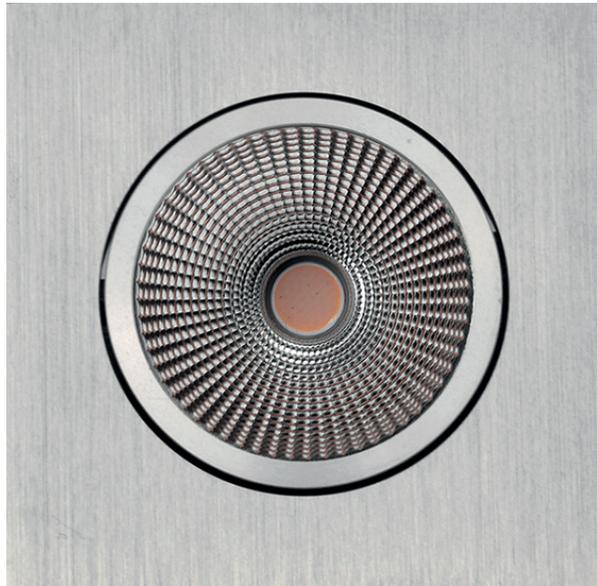

Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

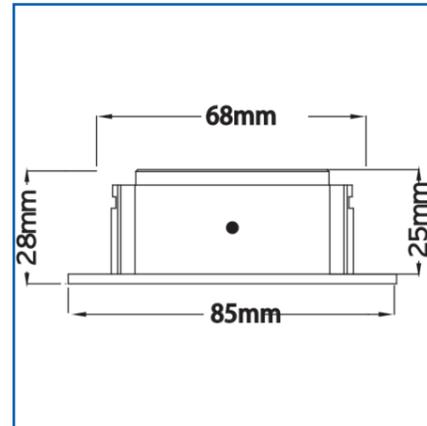

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM DIM2WARM Q7,5W 60°alu g

Produktbeschreibung:

SLIM - die flache MOBiDIM COB Einbauleuchte für Decken mit geringer Einbautiefe wird beim Dimmen angenehm warmweiß wie eine Glühlampe. Dank innovativer DIM2WARM Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler sondern auch wärmer vom Farbeindruck. Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasenabschnittsdimmer.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	240g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton 45)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16



Artikel-Nr. 01660252

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul DIM2WARM 5,4W 2000K-2800K 300mA 18V
Lichtquelle enthalten	01660254
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,4
Milliampere Lichtquelle	300mA
Nennspannung Lichtquelle	18V DC
Lichtfarbe	2000-2800K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	500lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM DIM2WARM 7,5W 300mA 18V Art.-Nr. 01660256
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23
Nennleistung Betriebsgerät	max.7,5W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.

Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Mittl. LD bis zu 30.000h, ausreichend Belüftung nach oben und zur Seite sicherstellen.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.



MOBiDIM COB SLIM DIM2WARM




Artikel-Nr. 01660253



Energieeffizienzklasse

A++-A

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen.
Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

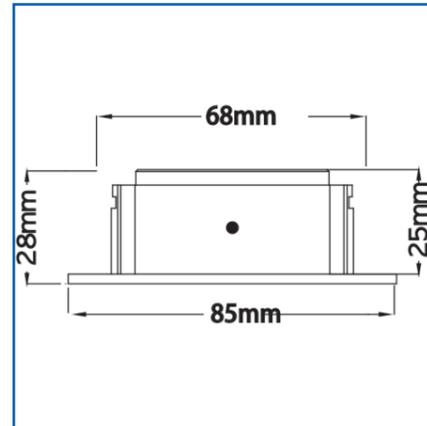

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM DIM2WARM Q7,5W 60° weiß

Produktbeschreibung:

SLIM - die flache MOBiDIM COB Einbauleuchte für Decken mit geringer Einbautiefe wird beim Dimmen angenehm warmweiß wie eine Glühlampe. Dank innovativer DIM2WARM Funktion wird die Leuchte beim Dimmen nicht nur dunkler sondern auch wärmer vom Farbeindruck. Kreieren Sie stimmungsvolles Ambiente ohne zusätzliche Steuergeräte - Sie benötigen nur einen gängigen Phasenabschnittsdimmer.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	240g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton 45)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V1.2 24.10.16



Artikel-Nr. 01660253

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul DIM2WARM 5,4W 2000K-2800K 300mA 18V
Lichtquelle enthalten	01660254
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,4
Milliampere Lichtquelle	300mA
Nennspannung Lichtquelle	18V DC
Lichtfarbe	2000-2800K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	500lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM DIM2WARM 7,5W 300mA 18V Art.-Nr. 01660256
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23
Nennleistung Betriebsgerät	max.7,5W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

Nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken.

Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien.

Mittl. LD bis zu 30.000h, ausreichend Belüftung nach oben und zur Seite sicherstellen.

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.

